


HS 7,5T

Passendes Zubehör

Ersatzrad und -halter
Duomatic-Kupplung
Zugöse Ø 50 mm
Deichsel für verschiedene Längen
und Kupplungshöhen
Schwenkzugöse mit Ø 40/50 mm Zugöse
Steckdose 7-polig am Heck
Rückfahrcheinwerfer (zusätzlich)
Arbeitscheinwerfer
Rundumleuchte inkl. Steckdose 7-polig
Rundumleuchte LED
Siebdruckboden
Stahltränenblech verzinkt
Auflageblock an der Stirnwand
Stahlblechwerkzeugkasten
Nachtpark-Warntafel
Heckmarkierungstafeln
Einsteckbare Rückwand

Weiteres Zubehör auf Anfrage

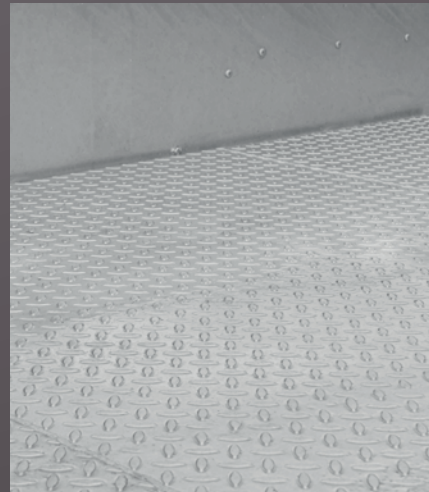

Stahltränenblech verzinkt



Zusätzlicher Rückfahrcheinwerfer



Einteilige, breite Rampen mit Stahlgitterrost



Einsteckbare Rückwand



Zusätzlicher LED Arbeitscheinwerfer



Rundumleuchte LED



Kunststoff-Werkzeugkasten

DATEN

TANDEM-TIEFLADER HS 7,5T

HS 7,5T Technische Daten

Modellbezeichnung	HS 754520 BS	HS 754020 BS
Zul. Gesamtgewicht in kg	7 500	7 500
Gesamtmaß in mm (LxBxH)	6 580 x 2 550 x 3 000	6 080 x 2 550 x 3 000
Innenmaß in mm (L x B)	4 500 x 2 000	4 000 x 2 200
Nutzlast in kg	5 500	5 600
Ladehöhe in mm	630	630
Auffahrwinkel in Grad°	14	14
Bereifung	215/75 R17,5	215/75 R17,5

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind Circa-Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Zusatzausstattung verändert das Eigengewicht und die Nutzlast!

HS 7,5T Allgemeine Ausstattung

FAHRWERK

- Achsen mit Trommelbremse
- Wartungsfreie Parabelfederung für optimalen Leistungsausgleich

BREMSANLAGE

- Druckluftbremse mit Löseventil, automatische, lastabhängige Bremse ALB, Verbindungsschläuche mit Kupplungsköpfen rot-gelb, Federspeicher-Feststellbremse

ZUGEINRICHTUNG

- Zugrohr mit Schraubzugöse Ø 40 mm, verzinkt, über Kurbel stufenlos verstellbar

ELEKTRIK

- 15-poliger Anschlussstecker
- 12/24-Volt-Lichtanlage mit Mehrkammerrückleuchten, optimal geschützt und LED Seitenmarkierungsleuchten

LADUNG + LADUNGSSICHERUNG

- 5 Paar Zurrpunkte 2 t im Außenrahmen
- 2 Paar Zurrpunkte 3 t versenkt im Brückenboden

RAMPEN

- Stehende Aluminium-Auffahrrampen am Heck – seitlich verschiebbar
- 2 teleskopierbare Abstützungen an den Rampen

FAHRGESTELLRAHMEN

- Stabiler und feuerverzinkter Rahmen, niedrige Bauweise, feststehende, feuerverzinkte Stirn- und Seitenwände
- Bodenbelag aus 40 mm Weichholzbohlen, druckimprägniert/gestrichen
- Robuste, feuerverzinkte Stahlkotflügel mit Antispraysystem, Seitenanfahrerschutz, Konturmarkierungen seitlich und hinten
- 2 Unterlegekeile mit Halter
- Schwerlast-Automatik-Stützrad



HS 7,5T
UND MEHR




www.humbaур.com/de/angebote/
tandem-tieflader/hs-7,5t

TANDEM-TIEFLADER HS 7,5T



Geringes Eigengewicht
für schweren Transport



Schwerlast ganz leicht –
**DIE LKW-ANHÄNGER
VON HUMBAUR**

- Einfach bedienen
- Lebenslang nutzen
- Sicher transportieren
- Langfristig sparen



TANDEM-TIEFLADER HS BS 7,5T

HIGH LIGHTS

Er ist leicht, damit er mehr schweres Gerät transportieren kann. Wir haben ihn gegen Rost geschützt, damit er lange hält. Ihre Baumaschinen fahren in einem besonders flachen Auffahrwinkel über stabile und haltbare Rampen sicher auf die Ladefläche. Sie können den Tandem-Tieflader HS an unterschiedliche Kupplungshöhen anpassen.



EINFACH BEDIENEN

- Zugrohr stufenlos verstellbar
- 15-poliger Anschlussstecker

SICHER TRANSPORTIEREN

- EBS Bremsanlage nach ECE-Richtlinie
- Schwerlast-Automatik-Stützrad



Durchdachte Funktionalität bis ins Detail



Ihr Schwerlast-Vorteilspaket
JETZT SERIENMÄßIG ZU ALLEN
LKW-ANHÄNGERN VON HUMBAUR

Mehr Informationen im Video
<https://www.youtube.com/watch?v=Y5Hh117PSIU>

