

HS 7,5T

Accessoires adaptés

- Roue de secours avec support
- Accouplement Duomatic
- Anneau de remorquage pivotant de Ø 50 mm
- Barre d'attelage pour différentes longueurs et hauteurs d'attelage
- Anneau de remorquage panoramique de Ø 40/50 mm
- Prise à 7 broches à l'arrière
- Phare de recul (supplémentaire)
- Projecteur de travail
- Gyrophare avec prise à 7 broches
- Gyrophare LED
- Plancher sérigraphié
- Tôle larmée en acier
- Support sur la paroi frontale
- Boîte à outils en tôle d'acier
- Panneau de signalisation de stationnement de nuit
- Panneaux de marquage arrière
- Paroi arrière encastrable


Autres accessoires disponibles sur demande



Feu de recul supplémentaire



Rampes larges d'une pièce avec caillebotis en acier

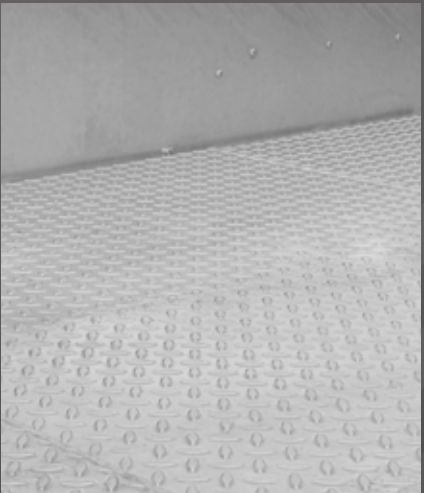

Tôle larmée en acier



Paroi arrière encastrable



Projecteur de travail à LED supplémentaire



Gyrophare à LED



Boîte à outils en plastique

DONNÉES

REMORQUE SURBAISSÉE TANDEM HS 7,5T

Fiche technique HS 7,5T

Désignation du modèle	HS 754520 BS	HS 754020 BS
Poids total autorisé Poids total en kg	7 500	7 500
Dimensions complètes en mm (L x l x H)	6 580 x 2 550 x 3 000	6 080 x 2 550 x 3 000
Dimensions intérieures en mm (L x l)	4 500 x 2 000	4 000 x 2 200
Charge utile en kg	5 500	5 600
Hauteur de chargement en mm	630	630
Angle d'accès en degrés°	14	14
Pneus	215/75 R17,5	215/75 R17,5

Sous réserve de modifications techniques. Toutes les indications de mesure sont des valeurs approximatives et se rapportent au véhicule de série sans les accessoires. L'installation d'équipements supplémentaires modifie le poids à vide et la charge utile !

HS 7,5T Équipement général

CHÂSSIS

- Essieux avec frein à tambour
- Suspension parabolique sans entretien pour un équilibrage de puissance optimal

SYSTÈME DE FREINAGE

- Frein à air avec soupape de décharge, frein ALB automatique en fonction de la charge, tuyaux de raccordement avec têtes d'accouplement rouge/ jaune, frein de stationnement à accumulateur à ressort

DISPOSITIF D'ATTELAGE

- Timon avec anneau d'attelage vissé Ø 40 mm, galvanisé, réglable en continu par manivelle

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

- Fiche de connexion à 15 broches
- Système d'éclairage 12/24 volts avec feux arrière à plusieurs chambres, protégés de manière optimale et feux de position latéraux à LED

CHARGEMENT + ARRIMAGE DE CHARGEMENT

- 5 paires de points d'arrimage 2 t dans le cadre extérieur
- 2 paires de points d'arrimage 3 t encastrés dans le plancher du pont

RAMPES

- Rampes d'accès verticales en aluminium à l'arrière déplaçables latéralement
- 2 supports télescopiques sur les rampes



HS 7,5T ET PLUS ENCORE




Hum-baur GmbH / Remorques / Surbaissée - Tandem HS 7,5T



REMORQUE SURBAISSÉE TANDEM HS 7,5T




Faible poids à vide pour le transport lourd



Les charges lourdes en toute simplicité –

REMORQUES POIDS LOURDS HUMBAUR

- Simple d'utilisation
- Utilisable à perpétuité
- Transport sûr
- Économies à long terme



Par téléphone au **+49 (0)821 24 929 - 0** ou par courriel à l'adresse lkw-anhaenger@humbaur.com



Trouvez votre concessionnaire ou partenaire de service dès maintenant !
humbaur.com/fr/distributeurssav/recherche-de-distributeurs

REMORQUE SURBAISSÉE TANDEM
HS BS 7,5T

HIGH
LIGHTS

Il est léger, pour pouvoir transporter un appareil plus lourd. Nous l'avons protégé de la rouille pour qu'il soit durable. Vos machines de chantier roulent sur la surface de chargement, en toute sécurité dans un angle de rampe particulièrement plat, via des rampes stables et résistantes. Vous pouvez adapter la remorque surbaissée tandem HS à différentes hauteurs de dispositif d'attelage.



SIMPLE D'UTILISATION

- Tube de traction réglable en continu
- Connecteur à 15 broches

TRANSPORT SÉCURISÉ

- Système de freinage EBS conforme à la directive ECE
- Roue jockey automatique très résistante



Votre pack d'avantages poids lourds
DÉSORMAIS EN SÉRIE SUR TOUTES LES
REMORQUES DE CAMION HUMBAUR

Pour en savoir plus, regardez la vidéo
<https://www.youtube.com/watch?v=YSHii7PSIU>



Fonctionnalité pensée dans les moindres détails

