

HTD 30

Accessoires adaptés

Châssis



Anneau de remorquage pivotant, de Ø 40/50 mm



Flèche de remorque réglable en longueur



Cadre extérieur galvanisé à chaud et peint conformément au nuancier RAL



Point d'arrimage intégré au cadre extérieur, Force de traction allant jusqu'à 3 t



Point d'arrimage intégré au cadre extérieur, Force de traction allant jusqu'à 6 t



Point d'arrimage encastré, jusqu'à 10 t de force de traction



Logement pour ranchers et ranchers fixables à l'avant, panneaux d'avertissement



Logements pour ranchers dans le cadre extérieur



Revêtement de sol en caoutchouc



Flèche rabattable pour pack d'équipement de 3 m



Pack d'équipement de 3 mètres – flèche rabattable et planches en bois, peintes/imprégnées



Panneaux d'avertissement rétractables avec éclairage



Passages de roue



Rails de chargement de protection

Système hydraulique / rampes

Éclairage / système électrique



Accouplement Duomatic



2 fiches 7 broches avec câble de raccordement



Projecteur de travail



1 fiche à 7 pôles et 1 fiche à 4 pôles avec câbles de raccordement



Feu de recul LED supplémentaire



Rampes en 2 parties avec barre de couplage (angle d'accès 8°)



Pont arrière en 2 parties sur toute la largeur, avec revêtement en planches de bois



Béquilles hydrauliques



Pont arrière en acier sur toute la largeur avec revêtement en caillbotis



Revêtement de sol en caoutchouc sur panneaux en aluminium pour les rampes



Rampes en 1 partie avec cric de rampe hydraulique

DONNÉES



Passages de roues du HTD 30



HTS 30 coudée

REMORQUE SURABAISSÉE À SELLETTE D'ATTELAGE 30t HTD 30 à 3 essieux

Fiche technique du HTD 30

Désignation du modèle	HTD 30 coudée	HTD 30 coudée, passages de roue	HTD 30, coudée à suspension parabolique	HTD 30 droite
Poids total autorisé Poids total en kg	24 000* / 30 000**	24 000* / 30 000**	24 000* / 30 000**	24 000* / 30 000**
Dimensions totales en mm (L x L x H)	10 800 x 2 540 x 3 800	10 800 x 2 540 x 3 800	10 800 x 2 540 x 3 810	10 800 x 2 540 x 3 830
Plateau surbaissé avec pente arrière en mm	6 500 x 2 540	6 500 x 2 540	6 500 x 2 540	8 550 x 2 540
Charge utile en kg	17 700* / 23 700**	17 300* / 23 300**	17 700* / 23 700**	17 300* / 23 300**
Hauteur de chargement en mm	890	890	900	920
Angle de rampe en degrés*	10	10	10	10
Pneus	235/75 R17,5 à 12 essieux	235/75 R17,5 à 12 essieux	235/75 R17,5 à 12 essieux	235/75 R17,5 à 12 essieux

Sous réserve de modifications techniques. Toutes les indications de mesure sont des valeurs approximatives et se rapportent au véhicule de série sans les accessoires. L'installation d'équipements supplémentaires modifie le poids à vide et la charge utile !
* Poids total autorisé avec charge divisible sans autorisation spéciale ** Poids total autorisé Poids total autorisé avec charge indivisible soumise à autorisation spéciale, conformément à l'article 70 du STVO

HTD 30 Équipement général

CHÂSSIS

- Essieux SAF surbaissés avec frein à came en S fermé (en option : essieux à suspension parabolique)
- Suspension pneumatique avec levage et abaissement sur l'essieu arrière (en option : suspension parabolique)
- Pneus x 12 (à la discrétion du constructeur), 235/75 R17,5

SYSTÈME DE FREINAGE

- Système de freinage EBS 12/24 volts avec prise EBS, frein de stationnement à accumulateur à ressort

DISPOSITIF D'ATTELAGE

- Flèche de remorque de 1 800 mm, avec anneau de remorquage incliné à 8° de Ø 40 mm et douille d'amortissement sans entretien

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

- Éclairage complet à LED en multi-tension (12-24 V), feux de position latéraux clignotants, feux arrière multi-chambres résistants aux chocs et amortissant les vibrations, protégés dans la protection anti-encastrement, y compris câble de connexion à 15 broches

CHARGEMENT + ARRIMAGE DU CHARGEMENT

- Coffre de rangement en haut à l'avant du plateau, avec couvercle à charnières, dimensions env. L 700 x L 810 x H 140 mm
- Ensemble de logements pour ranchers dans le cadre extérieur
2 paires de logements pour ranchers 90 x 50 mm dans le plateau surélevé
4 paires de logements pour ranchers 90 x 50 mm dans le plateau surbaissé
- 4 paires d'anneaux d'arrimage 10 t encastrés dans le plateau surbaissé
2 paires d'anneaux d'arrimage 10 t encastrés dans le plateau surélevé
2 paires de points d'arrimage 3 t sur le cadre extérieur
2 paires de logements pour ranchers/d'arrimage 3 t dans le cadre extérieur du plateau surélevé
4 paires de logements pour ranchers/d'arrimage 3 t dans le cadre extérieur du plateau surbaissé
4 paires de points d'arrimage 2 t au-dessus du passage de roue des 2e et 3e essieux

RAMPES

- Rampes d'accès d'une seule pièce galvanisées à chaud, avec tablier en bois tendre de 50 mm, peint/imprégné, pouvant être déplacé latéralement, vérins à ressort à action directe, fixation optimale avec tendeur et contre-butée

CADRE DE CHÂSSIS

- Construction soudée solide en acier haute résistance à grains fins, traverses étirées pour une stabilité maximale, passages de roue au-dessus des roues arrière, coins biseautés à l'avant, rampes de montée inclinées à l'arrière pour une stabilité maximale. Sécurité lors du chargement et du déchargement
- Châssis et bogie galvanisés à chaud par immersion
- Plancher avec revêtement en bois tendre de 50 mm, peint/imprégné
- Protection anticollision latérale rabattable, marquages de gabarit sur les côtés et à l'arrière, garde-boue semi-circulaire en plastique à l'avant - garde-boue droit en acier à l'arrière avec système antiprojection, 2 cales
- 2 béquilles rabattables à gauche et à droite à l'arrière du véhicule
- Couronne d'orientation sans d'entretien
- Réservoir d'air en acier

Avez-vous des questions ou souhaitez-vous recevoir un conseil personnalisé ? N'hésitez pas à nous contacter !



Par téléphone au **+49 (0)821 24 929 - 0** ou par courriel à l'adresse **lk@anhaenger@humbaur.com**





Trouvez votre concessionnaire ou partenaire de service dès maintenant !
humbaur.com/fr/distributeurssav/recherche-de-distributeurs



Ce dépliant et bien d'autres informations sont également disponibles à l'adresse **humbaur.com/fr/downloads**


POUR UN TRANSPORT OPTIMAL



humbaur.com

REMORQUE SURABAISSÉE À SELLETTE D'ATTELAGE 30t HTD 30 à 3 essieux

Un classique avec une surface de chargement coudée ou droite. Verrouillages twist-lock en option et la surface de chargement droite est parfaite pour le transport de conteneurs. La surface de chargement coudée sert de butée dans la zone de transfert pour les véhicules à roues ou à chenilles. Vous pouvez abaisser la partie arrière, y ajouter des supports et rouler sur les rampes d'accès massives.

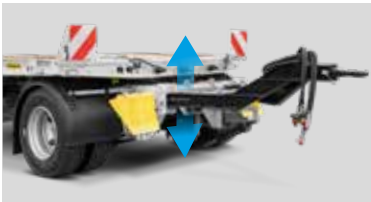


La barre d'attelage peut être réglée à trois hauteurs standard. Elle peut de ce fait être fixée de manière optimale à différents véhicules de remorquage.

HTD 30 HTD 30 geradecoudée passages de roue



Également disponibles en modèles droits. Les conteneurs, aux normes ISO, de 10 ou 20 pieds s'adaptent à merveille



Durable, nécessitant peu d'entretien et donc économique.



AVEC 10 ANS DE GARANTIE CONTRE LA CORROSION

HIGH LIGHTS



De nombreux points d'arrimage sont disponibles pour sécuriser individuellement le chargement.



Les anneaux d'arrimage latéraux restent dans la position souhaitée et sont donc facilement accessibles depuis la zone de chargement.

SIMPLE D'UTILISATION


Chaque geste est simple. Chargement et démarrage faciles.

- Angle d'accès extra plat
- Tendeurs simples d'utilisation
- Points d'arrimage avec fixation de position

UTILISABLE À VIE

La HTD 30 est à la hauteur – et nous tenons parole : Avec 10 ans de garantie contre la corrosion.

- Protection contre la corrosion grâce à la galvanisation à chaud
- Stabilité grâce à un cadre solidement soudé
- Très haute qualité de fabrication et de composants

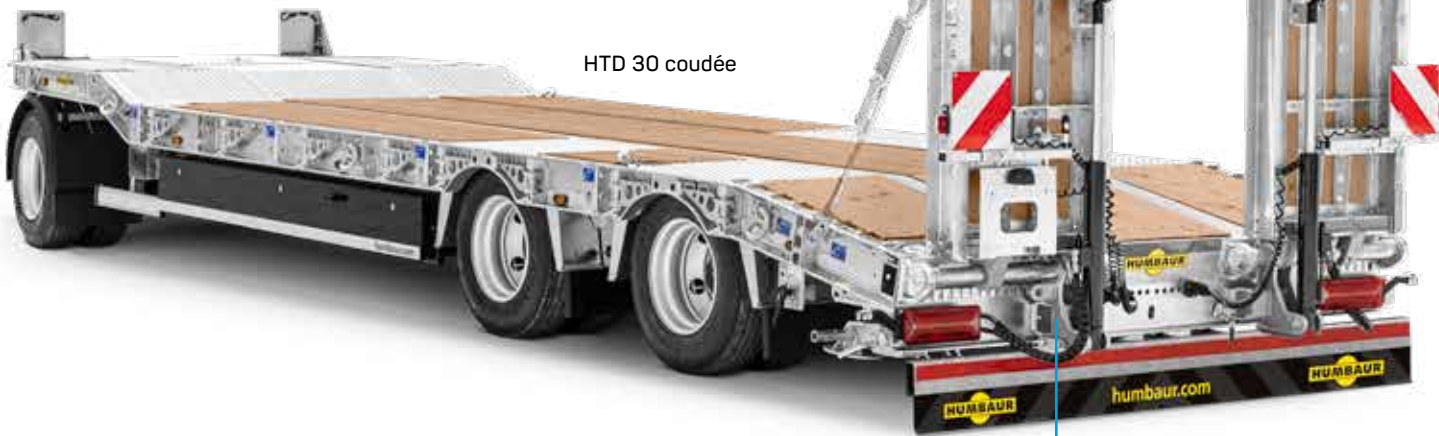

HTD 30 coudée

TRANSPORT SÉCURISÉ

Le chargement est sécurisé. Le comportement de conduite stable. Partir, arriver en toute sécurité !

- Sécurité accrue du chargement grâce aux nombreux points d'arrimage
- Sécurisation supplémentaire grâce aux anneaux de fixation en option sur le cadre extérieur
- Comportement de conduite sûr grâce à la faible hauteur de chargement

GAIN DE TEMPS

La HTD 30. Accessoires en option. Il n'en faut pas plus. Plus jamais !


- Accessoires adaptables à tous les modèles
- Barre d'attelage réglable à trois hauteurs
- Utilisable à vie



Votre pack d'avantages poids lourds DÉSORMAIS EN SÉRIE SUR TOUTES LES REMORQUES DE CAMION HUMBAUR



Pour en savoir plus, regardez la vidéo <https://www.youtube.com/watch?v=YSHii7PSIU>



L'angle plat unique de 10° facilite le chargement en toute sécurité sur des rampes de 3,15 m.

Les rampes peuvent être rapidement fixées à l'aide de tendeurs faciles à utiliser.



HTD 30 coudée, passages de roue


Adaptation rapide pour différentes utilisations



Élargissement simple grâce à un bras d'extension rabattable



Les passages de roue peuvent être dégagés de manière simple et flexible en cas de besoin. Un espace de stockage suffisant permet de ranger facilement les planches.

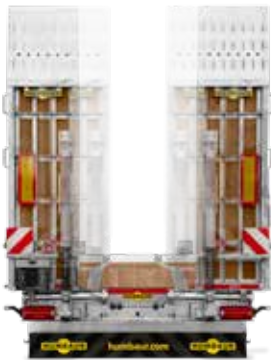

Règlage immédiat de différentes largeurs d'accès, mécanique ou hydraulique en option.

