

HTD 40

Accessoires adaptés

Châssis



Anneau de remorquage pivotant, de Ø 40/50 mm



Flèche de remorque réglable en longueur



Cadre extérieur galvanisé à chaud et peint conformément au nuancier RAL



Point d'arrimage intégré au cadre extérieur, Force de traction allant jusqu'à 3 t



Point d'arrimage intégré au cadre extérieur, Force de traction allant jusqu'à 6 t



Point d'arrimage encastré, jusqu'à 10 t de force de traction



Logement pour ranchers et ranchers fixables à l'avant, panneaux d'avertissement



Logements pour ranchers dans le cadre extérieur



Revêtement de sol en caoutchouc



Flèche rabattable pour pack d'équipement de 3 m



Pack d'équipement de 3 mètres – flèche rabattable et planches en bois, peintes/imprégnées



Panneaux d'avertissement rétractables avec éclairage



Passages de roue



Rails de chargement de protection

Éclairage / système électrique



Accouplement Duomatic



2 fiches 7 broches avec câble de raccordement



Feu de recul supplémentaire



1 fiche 7 broches et 1 fiche 4 broches avec câbles de raccordement



Projecteur de travail LED supplémentaire

Système hydraulique / rampes



Rampes en 2 parties avec barre de couplage (angle d'accès 8°)



Pont arrière en 2 parties sur toute la largeur, avec revêtement en planches de bois



Pont arrière en acier sur toute la largeur avec revêtement en caillébotis



Béquilles hydrauliques



Revêtement de sol en caoutchouc sur panneaux en aluminium pour les rampes



Rampes en 1 partie avec cric de rampe hydraulique

DONNÉES



Passages de roues du HTD 40



HTD 40, coudée

REMORQUE SURABAISSÉE À SELLETTE D'ATTELAGE 40t HTD 40 à 4 essieux

Fiche technique HTD 40

Désignation du modèle	HTD 40 coudée	HTD 40 coudée, passages de roue	HTD 40 coudée plateau surbaissé allongé AVG	HTD 40 droit
Poids total autorisé Poids total en kg	24 000* / 40 000**	24 000* / 40 000**	24 000* / 40 000**	24 000* / 40 000**
Dimensions totales en mm (L x L x H)	11 300 x 2 540 x 3 800	11 300 x 2 540 x 3 800	11 310 x 2 540 x 3 800 ou 10 660 x 2 540 x 3 800	11 310 x 2 540 x 3 800 ou 10 660 x 2 540 x 3 800
Plateau surbaissé avec pente arrière en mm	6 600 x 2 540	6 600 x 2 540	7 160 x 2 540 ou 6 800 x 2 540	9 220 x 2 540 ou 8 570 x 2 540
Charge utile en kg	15 650* / 31 650**	15 400* / 31 400**	15 570* / 31 570**	15 250* / 31 250**
Hauteur de chargement en mm	890	890	890	920
Angle de rampe en degrés°	10	10	10	10
Pneus	235/75 R17,5 à 16 essieux	235/75 R17,5 à 16 essieux	235/75 R17,5 à 16 essieux	235/75 R17,5 à 16 essieux

Sous réserve de modifications techniques. Toutes les indications de mesure sont des valeurs approximatives et se rapportent au véhicule de série sans les accessoires. L'installation d'équipements supplémentaires modifie le poids à vide et la charge utile !
* Poids total autorisé avec charge divisible sans autorisation spéciale ** Poids total autorisé Poids total autorisé avec charge indivisible soumise à autorisation spéciale, conformément à l'article 70 du STVO

HTD 40 Équipement général

CHASSIS

- Essieux surbaissés SAF avec frein à came en S fermé
- Suspension pneumatique avec levage et abaissement sur l'essieu arrière (en option : suspension parabolique)
- Pneus x 16 (à la discrétion du fabricant), 235/75 R17,5

SYSTÈME DE FREINAGE

- Système de freinage EBS 12/24 volts avec connecteur EBS, frein de stationnement à accumulateur à ressort

DISPOSITIF D'ATTELAGE

- Flèche de remorque de 1 500 mm coudée à 200 mm
Anneau de remorquage de Ø 50 mm, douilles d'amortissement sans entretien

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

- Éclairage complet à LED en multi-tension (12-24 V), feux de position latéraux clignotants, feux arrière

multi-chambres résistant aux chocs et amortissant les vibrations, protégés dans la protection anti-encastrement, y compris câble de connexion à 15 broches

CHARGEMENT + ARRIMAGE DU CHARGEMENT

- Ensemble de logements pour ranchers dans le cadre extérieur
4 paires de logements pour ranchers 90 x 50 mm dans le plateau surélevé
4 paires de logements pour ranchers 90 x 50 mm dans le plateau surbaissé
- 4 paires d'anneaux d'arrimage 10 t encastrés dans le plateau surbaissé
3 paires d'anneaux d'arrimage 10 t encastrés dans le plateau surélevé
3 paires de points d'arrimage 3 t sur le cadre extérieur
4 paires de logements pour ranchers/d'arrimage 3 t dans le cadre extérieur du plateau surélevé
4 paires de logements pour ranchers/d'arrimage 3 t dans le cadre extérieur du plateau surbaissé
4 paires de points d'arrimage 2 t au-dessus du passage de roue des 2e et 3e essieux

RAMPES

- Rampes d'accès d'un seul tenant galvanisées à chaud, avec revêtement en bois tendre de 50 mm, peintes/imprégnées, déplaçables latéralement, vérin à ressort vertical à action directe, sécurisation optimale grâce à un tendeur et à une contre-butée

CADRE DE CHÂSSIS

- Construction soudée massive en acier à grain fin hautement résistant, traverse bloquée pour une stabilité maximale, passages de roue au-dessus des roues arrière, coins à l'avant biseautés, rampes de montée inclinées à l'arrière pour une sécurité optimale lors du chargement et du déchargement
- Cadre de châssis et bogie galvanisés à chaud par immersion
- Plancher en revêtement de bois tendre de 50 mm, peint/imprégné
- Protection anti-collision latérale rabattable, marquages des contours sur les côtés et à l'arrière, garde-boue semi-circulaire en plastique à l'avant - garde-boue droit en acier avec dispositif anti-projections à l'arrière, 2 cales
- 2 béquilles rabattables à l'arrière, à gauche et à droite du véhicule
- Couronne d'orientation sans entretien
- Réservoir d'air en acier

Avez-vous des questions ou souhaitez-vous recevoir un conseil personnalisé ? N'hésitez pas à nous contacter !



Par téléphone au **+49 (0)821 24 929 - 0**
ou par courriel à l'adresse
lkw-anhaenger@humbaur.com



Trouvez votre concessionnaire ou partenaire de service dès maintenant !
humbaur.com/fr/distributeurssav/
recherche-de-distributeurs



Ce dépliant et bien d'autres informations sont également disponibles à l'adresse **humbaur.com/fr/downloads**

REMORQUE SURABAISSÉE À SELLETTE D'ATTELAGE 40t HTD 40 à 4 essieux



Le spécialiste
des cas difficiles

Les charges lourdes en toute simplicité –

REMORQUES POIDS LOURDS HUMBAUR

- Simple d'utilisation
- Utilisable à perpétuité
- Transport sûr
- Économies à long terme




Ce dépliant et bien d'autres informations sont également disponibles à l'adresse **humbaur.com/fr/downloads**



Ce dépliant et bien d'autres informations sont également disponibles à l'adresse **humbaur.com/fr/downloads**

POUR UN
TRANSPORT OPTIMAL




REMRQUE SURABAISSÉE À SELLETTE D'ATTELAGE DE 40 t

HTD 40 à 4 essieux

HIGH LIGHTS

Le modèle haut de gamme à quatre essieux arrière abaissable de la série HTD possède également un essieu arrière abaissable pour un accès particulièrement facile. Choisissez parmi les trois hauteurs possibles pour la flèche de traction. Grâce à sa carrosserie résistante, le modèle est particulièrement robuste. Le châssis est galvanisé à chaud par immersion pour garantir une protection optimale contre la corrosion.

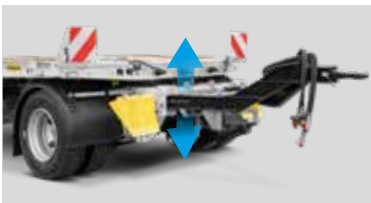

La barre d'attelage peut être réglée à trois hauteurs standard. Elle peut de ce fait être fixée de manière optimale à différents véhicules de remorquage.

HTD 40, coudée



De nombreux points d'arrimage sont disponibles pour sécuriser individuellement le chargement.



SIMPLE D'UTILISATION

Chaque geste est simple.

Chargement et démarrage faciles.

- Angle d'accès extra plat
- Tendeurs simples d'utilisation
- Points d'arrimage avec fixation de position

UTILISABLE À VIE


La HTD 40 est à la hauteur – et nous tenons parole : Avec 10 ans de garantie contre la corrosion.

- Protection contre la corrosion grâce à la galvanisation à chaud
- Stabilité grâce à un cadre solidement soudé
- Très haute qualité de fabrication et de composants



Les anneaux d'arrimage latéraux restent dans la position souhaitée et sont donc facilement accessibles depuis la zone de chargement.

Également disponibles en modèles droits. Les conteneurs, aux normes ISO, de 10 ou 20 pieds s'adaptent à merveille



Durable, nécessitant peu d'entretien et donc économique



HTD 40 coudée

TRANSPORT SÉCURISÉ

Le chargement est sécurisé.

Le comportement de conduite stable.

Partir, arriver en toute sécurité !


- Sécurité accrue du chargement grâce aux nombreux points d'arrimage
- Sécurisation supplémentaire grâce aux anneaux de fixation en option sur le cadre extérieur
- Comportement de conduite sûr grâce à la faible hauteur de chargement

GAIN DE TEMPS

La HTD 40. Accessoires en option.

Il n'en faut pas plus. Plus jamais !

- Accessoires adaptables à tous les modèles
- Barre d'attelage réglable à trois hauteurs
- Utilisable à vie

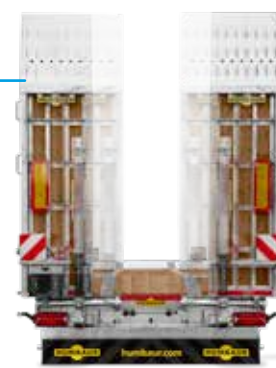

Réglage immédiat de différentes largeurs d'accès, mécanique ou hydraulique en option

L'angle plat unique de 10° facilite le chargement en toute sécurité sur des rampes de 3,15 m.



Les rampes peuvent être rapidement fixées à l'aide de tendeurs faciles à utiliser.



HTD 40 coudée, passages de roue

Adaptation rapide pour différentes utilisations



Les passages de roue peuvent être dégagés de manière simple et flexible en cas de besoin. Un espace de stockage suffisant permet de ranger facilement les planches.



Élargissement simple grâce à un bras d'extension rabattable



Votre pack d'avantages poids lourds
DÉSORMAIS EN SÉRIE SUR TOUTES LES
REMRQUES DE CAMION HUMBAUR



Pour en savoir plus, regardez la vidéo
<https://www.youtube.com/watch?v=YSHii7PSIU>

