


HTK 18T

Accessoires adaptés

- Roue de secours non fixée
- Accouplement Duomatic
- Anneau de remorquage pivotant de Ø 40/50 mm
- Barre d'attelage pour différentes longueurs et hauteurs d'attelage
- Prise de courant à 7 broches à l'arrière
- Feu de recul (supplémentaire)
- Projecteur de travail
- Gyrophare avec prise à 7 broches
- Gyrophare LED
- Plaque d'usure pour pont
- Porte battante à la place du hayon
- Ridelles amovibles
- Caillebotis amovible en acier
- Boîte à outils en plastique
- Panneaux de signalisation de stationnement nocturne
- Panneaux de signalisation arrière
- Béquille de sécurité du pont
- Filet de protection
- Pare-chocs latéraux
- Rampes en aluminium
- Jambes de force rabattables

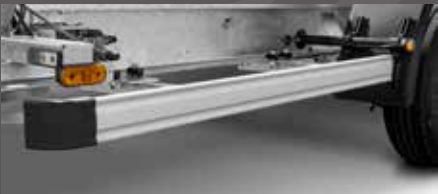

Sécurité anticollision latérale



Ressorts de levage des ridelles



Projecteur de travail à LED supplémentaire



Rampes d'accès en aluminium



Feu de recul supplémentaire



Boîte à outils en plastique

DONNÉES

TRI-BENNE TANDEM 18t HTK 18T

Fiche technique HTK 18T

Désignation du modèle	HTK 185024	HTK 185524
Poids total autorisé Poids total en kg	18 000	18 000
Dimensions complètes en mm (L x l x H)	7 000 x 2 550 x 1 750	7 500 x 2 550 x 1 750
Dimensions intérieures en mm (L x l)	5 030 x 2 420	5 530 x 2 420
Charge utile en kg	13 620	13 420
Hauteur de chargement en mm	1 140	1 140
Angle d'inclinaison (latéral/arrière) en degrés*	45/48	45/48
Pneus	435/50 R19,5	435/750 R19,5

Sous réserve de modifications techniques. Toutes les indications de mesure sont des valeurs approximatives et se rapportent au véhicule de série sans les accessoires. L'installation d'équipements supplémentaires modifie le poids à vide et la charge utile !

HTK 18T Équipement général

CHÂSSIS

- Essieux avec frein à tambour, suspension parabolique sans entretien pour un équilibrage de charge optimal

SYSTÈME DE FREINAGE

- Frein à air comprimé EBS pour la suspension pneumatique, régulateur de force de freinage ALB pour la suspension parabolique, tuyaux de raccordement avec têtes d'accouplement rouge-jaune, système de freinage avec frein de stationnement à accumulateur à ressort, sur les modèles standard avec EBS

DISPOSITIF D'ATTELAGE

- Tube central avec anneau de remorquage à vis de Ø 50 mm, galvanisé, réglable en continu par manivelle

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

- Système d'éclairage 12/24 volts avec feux arrière multichambres et feux de signalisation latéraux à LED
- Connecteur à 15 broches

CHARGEMENT + ARRIMAGE DU CHARGEMENT

- Points d'arrimage 6 t encastrés dans le plancher du pont (5 paires / 5,0 m ; 6 paires / 5,5 m)

CADRE DE CHÂSSIS

- Cadre massif soudé et galvanisé à chaud pour une stabilité et une sécurité optimales, sol de pont en acier à grain fin de 4 mm, boulons d'appui à rotule non interchangeables
- Benne hydraulique basculante sur 3 côtés, vérin à 5 positions avec limiteur de course

Avez-vous des questions ou souhaitez-vous recevoir un conseil personnalisé ? N'hésitez pas à nous contacter !



Par téléphone au **+49 (0)821 24 929 - 0** ou par courriel à l'adresse **lkw-anhaenger@humbaur.com**



HTK 18T

HTK 18T ET PLUS ENCORE



humbaur.com/fr/remorque/tri-benne-tandem/htk-18t




HTK 18T avec rehausse de ridelles

TRI-BENNE TANDEM DE 18t HTK 18T



Conçu pour un usage intensif



Les charges lourdes en toute simplicité –

REMORQUES POIDS LOURDS HUMBAUR


- Simple d'utilisation
- Utilisable à perpétuité
- Transport sûr
- Économies à long terme



TRI-BENNE TANDEM
HTK 18T

HIGH
LIGHTS

La grande tri-benne économique HTK 18t dispose d’une faible hauteur de chargement pratique pour sa classe et de 600 mm de hayons élevés pour un grand volume de chargement. Les pneus particulièrement larges assurent une faible pression au sol et vous garantissent la sécurité même sur des terrains de mauvaise qualité.

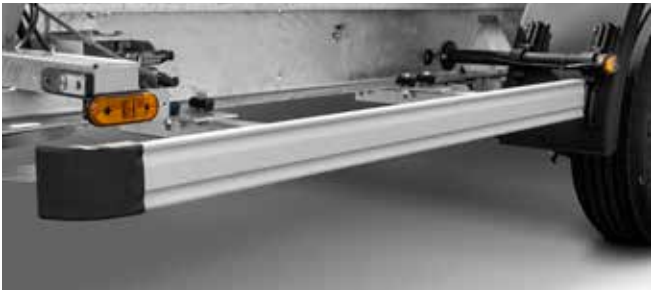

HTK 18T rehausse de ridelles

Fonctionnalité pensée dans les moindres détails



SIMPLE D'UTILISATION

- Tube de traction réglable en continu
- Connecteur à 15 broches

TRANSPORT SÉCURISÉ

- Avec frein à tambour
- Suspension pneumatique avec amortisseurs, à réglage électronique pour la stabilisation du basculement
- 2 cales avec support
- Treuil à engrenage renforcé de 12t



Votre pack d'avantages poids lourds
DÉSORMAIS EN SÉRIE SUR TOUTES LES
REMORQUES DE CAMION HUMBAUR



Pour en savoir plus, regardez la vidéo
<https://www.youtube.com/watch?v=YSHii7PSIU>

