


HTK 7,5T

Accessoires adaptés

- Roue de secours avec support
- Accouplement Duomatic
- Cylindre de ressort accumulateur (pas de frein de stationnement à broche)
- Anneau de remorquage de Ø 50 mm
- Anneau de remorquage pivotant de Ø 40/50 mm
- Barre d'attelage pour différentes longueurs et hauteurs d'attelage
- Prise à 7 broches à l'arrière
- Système électro-hydraulique 12/24 volts avec batterie et pompe à main
- Feu de recul (supplémentaire)
- Projecteur de travail
- Gyrophare avec prise à 7 broches
- Gyrophare LED
- Porte battante à la place du hayon
- Ridelles amovibles
- Caillebotis amovible en acier
- Boîte à outils en plastique
- Panneaux de signalisation de stationnement nocturne
- Panneaux de signalisation arrière
- Béquille de sécurité du pont
- Filet de protection
- Pare-chocs latéraux
- Rampes en aluminium avec système de verrouillage breveté

Autres accessoires disponibles sur demande

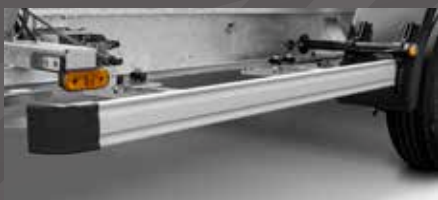


Sécurité anticollision latérale



Rampes d'accès en aluminium avec système de verrouillage breveté



Projecteur de travail à LED supplémentaire

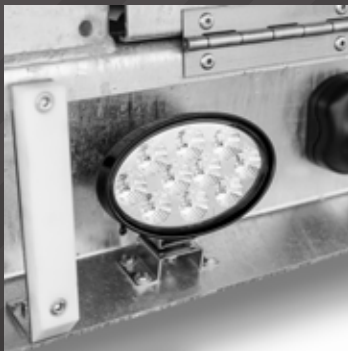

Feu de recul supplémentaire



Boîte à outils en plastique

DONNÉES

TRI-BENNE TANDEM DE 7,5t

HTK 7,5T



HTK 7,5T avec ridelles peintes

HTK 7,5T

ET PLUS ENCORE



Remarque : les données techniques sont données à titre indicatif. Elles peuvent varier sans préavis. Pour plus d'informations, contactez votre concessionnaire Humbaur.

Fiche technique du HTK 7,5T

Désignation du modèle	HTK 754020
Poids total autorisé Poids total en kg	7 500
Dimensions complètes en mm (L x l x H)	6 070 x 2 200 x 1 450
Dimensions intérieures en mm (L x l)	4 000 x 2 030
Charge utile en kg	5 250
Hauteur de chargement en mm	920
Angle d'inclinaison (latéral/arrière) en degrés*	45/48
Pneus	215/75 R17,5"

Sous réserve de modifications techniques. Toutes les indications de mesure sont des valeurs approximatives et se rapportent au véhicule de série sans les accessoires. L'installation d'équipements supplémentaires modifie le poids à vide et la charge utile !



HTK 7,5T Équipement général

CHÂSSIS

- Essieux à suspension parabolique

SYSTÈME DE FREINAGE

- Frein à air comprimé avec soupape de décharge, frein automatique en fonction de la charge ALB, tuyaux de raccordement avec têtes d'accouplement rouge-jaune, système de freinage avec frein de stationnement à accumulateur à ressort

DISPOSITIF D'ATTELAGE

- Raccordement hydraulique à un circuit, commande par le véhicule tracteur

SYSTÈME ELECTRIQUE

- Feux 12/24 volts résistants aux éclaboussures et amortissant les vibrations
- Connecteur à 15 broches
- Système électro-hydraulique 12/24 volts en option avec batterie et pompe à main

CHARGEMENT + ARRIMAGE DU CHARGEMENT

- 2 paires d'anneaux d'arrimage rabattables encastrés dans les coins du plancher du pont (force d'arrimage 3 t)
- 3 paires d'étriers d'arrimage encastrés dans le sens longitudinal du plancher du pont (force d'arrimage 2 t)

RAMPES

- Compartiment de rangement intégré dans le cadre de châssis pour rampes d'accès en aluminium en option

CADRE DE CHÂSSIS

- Cadre de pont et châssis galvanisés à chaud par immersion
- Ridelles en acier 400 mm de haut, rabattables, amovibles et à mouvement pendulaire sur les côtés et à l'arrière, avec verrouillage central ; paroi frontale massive en acier, amovible
- Vérin télescopique à 4 positions
- Tôle de plancher en acier galvanisé à chaud de 4 mm d'épaisseur

Avez-vous des questions ou souhaitez-vous recevoir un conseil personnalisé ? N'hésitez pas à nous contacter !




Par téléphone au **+49 (0)821 24 929 - 0** ou par courriel à l'adresse **lkw-anhaenger@humbaur.com**



Trouvez votre concessionnaire ou partenaire de service dès maintenant !
humbaur.com/fr/distributeurssav/recherche-de-distributeurs



Ce dépliant et bien d'autres informations sont également disponibles à l'adresse **humbaur.com/fr/downloads**



Les charges lourdes en toute simplicité –

REMORQUES POIDS LOURDS HUMBAUR

- Simple d'utilisation
- Utilisable à perpétuité
- Transport sûr
- Économies à long terme

POUR UN TRANSPORT OPTIMAL



Très léger et mince

TRI-BENNE TANDEM
HTK 7,5T

HIGH
LIGHTS

Par sa faible largeur, le modèle HTK 7,5t est parfaitement adapté pour l'exploitation urbaine. Avec son poids à vide de 2,2 t, il est véritablement léger et peut être manœuvré en toute confiance par différents véhicules tracteurs. Grâce aux nombreuses options d'accessoires, par exemple les rampes d'accès en aluminium légères, une boîte à outils ou le circuit électro-hydraulique avec des batteries et une télécommande, il peut être personnalisé.



Fonctionnalité pensée dans les moindres détails



Rampes extensibles

UTILISATION À VIE

- Tube de traction galvanisé
- Cadre de pont renforcé avec tôle de plancher en acier de 4 mm
- Protection optimale contre la corrosion grâce aux ridelles galvanisées à chaud

SIMPLE D'UTILISATION

- Tube de traction réglable en continu
- Connecteur à 15 broches

TRANSPORT SÉCURISÉ

- Essieux avec frein à tambour
- Suspension parabolique sans entretien avec équilibrage de charge



Votre pack d'avantages poids lourds
DÉSORMAIS EN SÉRIE SUR TOUTES LES
REMORQUES DE CAMION HUMBAUR



Pour en savoir plus, regardez la vidéo
<https://www.youtube.com/watch?v=YSHii7PSIU>

