

# HBTZ 14 72 24 BS

Art. 10383-3



MACHT'S MÖGLICH

TANDEM-HOCHLADER, MIT ZWILLINGSBEREIFUNG, BOHLEN STEHEND, LADEFLÄCHE ABGESCHRÄGT



## TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	Gesamtmaß in mm ca.	Innenmaß in mm ca.	zGG. in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Kupplungshöhe unladen ca. in mm	Bereifung in Zoll	Rampen in mm
HBTZ147224BS	9950 x 2550 x 3190	7200 x 2450 x 400	14400	10820	850	690-950	205/65 R 17,5	2600x540

## AUSFÜHRUNG

### FAHRWERK

- Achsen von namenhaften Herstellern
- Wartungsfreie Parabelfederung mit Lastausgleich
- Zwillingsbereifung, Reifen nach Wahl des Herstellers
- Reifendruckkontrollsystem (TPMS) inkl. Auto-Locate

### BREMSANLAGE

- EBS-Bremsanlage nach ECE-Richtlinien
- 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe rot/gelb ISO 1728
- Federspeicher-Feststellbremse

### ELEKTRIK

- 24-Volt-Lichtanlage mit LED-Mehrkammerrückleuchten und blinkende LED-Seitenmarkierungsleuchten
- 15-poliger Anschlussstecker für Beleuchtung

### ZUGEINRICHTUNG

- Verlängertes Zugrohr, verzinkt, mit Schraubzugöse Ø 40 mm
- Kupplungshöhe über Kurbel, stufenlos verstellbar

### FAHRGESTELLRAHMEN

- Massiver, geschweißter Fahrgestellrahmen feuerverzinkt
- Ladefläche hinten abgeschrägt
- Bodenbelag aus 40 mm Weichholzbohlen, gestrichen/imprägniert

### AUFBAU

- Aluminium-Bordwände, eloxiert, 400 mm hoch, seitlich abklappbar und abnehmbar
- Eckkrungen verzinkt, vorne und hinten steckbar

### LADUNGSSICHERUNG

- 8 Paar Zurrpunkte 2 t im Außenrahmen
- 4 Paar Zurrpunkte 6 t versenkt im Brückenboden

### ABSTÜTZUNG

- Verstärkte 12 t Getriebestützwinde mit Last- und Schnellgang
- 2 teleskopierbare Klappstützen links und rechts am Fahrzeugheck

### RAMPEN

- 2 klappbare 1-teilige Stahlrampen, verzinkt, seitlich verschiebbar
- Rampenheber (1 Gasdruckfeder je Rampe)
- Rampensicherung an Heckkrungen
- Rampen mit Gitterrostbelag


### AUSSTATTUNG

- Stahlkotflügel verzinkt mit Antispraysystem
- Seitenanfahrtschutz bis zur 1. Achse, klappbar
- Konturmarkierung seitlich und hinten
- 2 Unterlegkeile mit Halter, Platz für zweizeiliges Kennzeichen

\*Sicherheitshinweis! Die Verwendung der Anhänger darf nur unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen. Alle Angaben ohne Gewähr! Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind ca. Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Zusatzausstattung verändert das Eigengewicht und die Nutzlast. Abbildungen ähnlich, können aufpreispflichtiges Zubehör enthalten.

Stand: 08/2024

## MAßSKIZZE

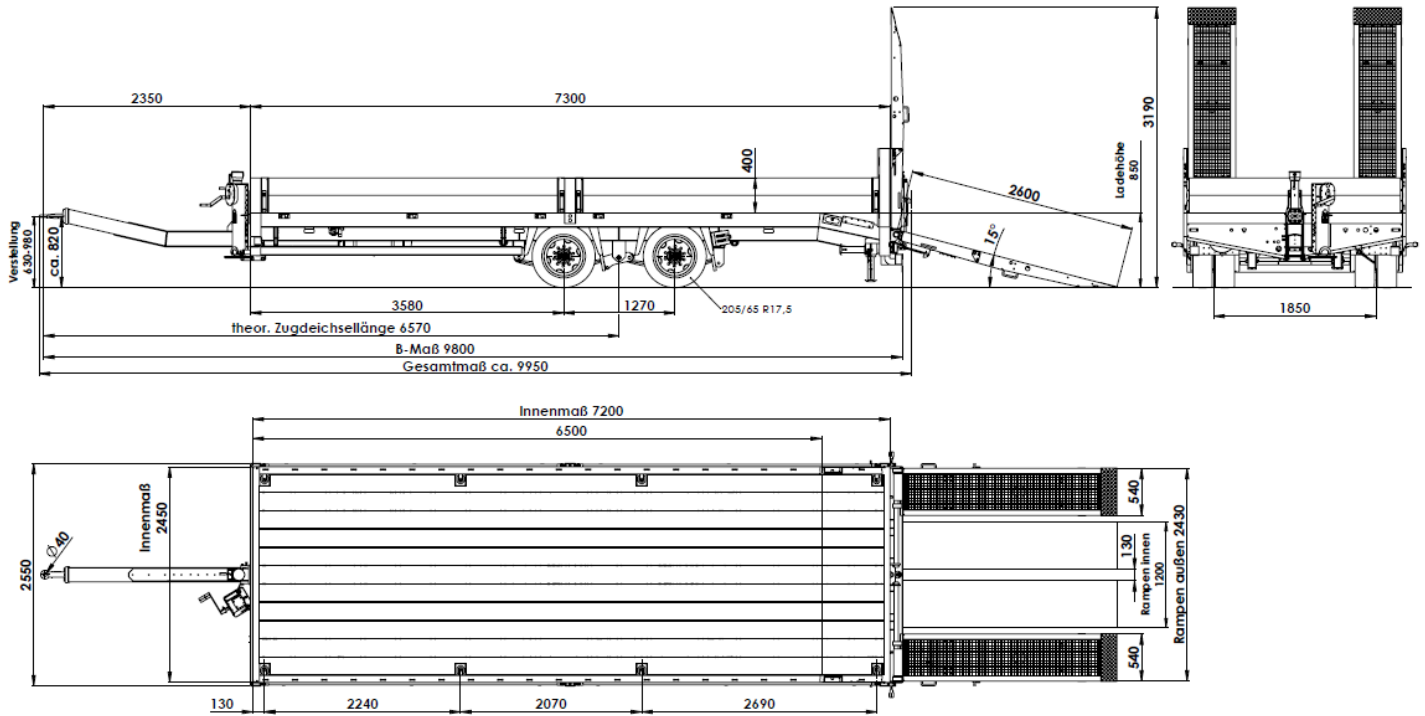

## DETAILS



Schwenkzugöse 40/50 mm, optional



Verzinkte Stahl-Auffahrampen mit optionalem Gitterrostbelag



Ausziehbare Warntafeln, optional