

GAMME COMPLÈTE

Bétaillères



Decouvrez
notre Série
7900



Laissez-vous convaincre

Nos arguments n'auront aucun mal à vous convaincre et feront de vous un véritable adepte des produits de qualité de Humbaur.



Je suis un adepte !

„Parce que HUMBAUR a un côté animal.“

35 années d'expérience

Nous sommes l'un des principaux fabricants de remorques de voitures depuis plus de 35 ans. Depuis la création de notre société, plus de 1.000.000 remorques ont quitté notre site de production. Actuellement, nous fabriquons environ 60.000 pièces par an. Cette vaste expérience se reflète sur chacune de nos remorques.

Qualité supérieure

Robuste et durable, telles sont les qualités indispensables d'une remorque. Nous atteignons cet objectif grâce à des composants exceptionnels et un traitement de haute qualité. Avant de livrer une remorque, nous la contrôlons dans ses moindres détails.

Des solutions de transport variées

Notre offre couvre un champ d'application particulièrement étendu. Que vous recherchiez une remorque pour un usage professionnel ou personnel, vous trouverez dans notre gamme le modèle adapté à vos besoins pour les utilisations les plus diverses. Choisissez entre un poids total admissible compris entre 750 kg et 55 t.

Un grand choix d'accessoires

Vous avez des exigences très précises pour votre remorque ? Grâce aux nombreux accessoires adaptés, il est possible de compléter l'ensemble de l'équipement standard en fonction des besoins.

Un service client réactif

Le revendeur le plus proche de chez vous s'occupe de vous et de votre remorque jusqu'à 3,5 t. Les propriétaires de remorques à partir d'un poids total de 5 t peuvent faire appel à notre service direct. Si vous avez besoin d'une pièce de rechange ou si vous avez une question concernant l'utilisation de votre remorque, nous sommes là pour vous assister en compagnie de votre revendeur.

Des composants de haute qualité

La qualité se retrouve dans le moindre détail : Humbaur utilise donc exclusivement des composants automobiles de qualité conçus par des fabricants de renom. Nous échangeons en permanence nos expériences avec nos fournisseurs. Nous sommes ainsi en mesure d'améliorer sans cesse les produits.

Gardez la vue d'ensemble

Table de matières

Laissez-vous convaincre.....	2
Exactement ce dont on besoin les éleveurs et les agriculteurs	4

Remorques contreplaqué tandem

HTV 203217 HS	6
---------------------	---

Remorques alu à un essieu ou tandem

HEV 152513	8
HTV 203217 AS	10
HTV 243016 AG	12
Nos accessoires	14
L'expérience, notre force	16



La Série 7900

Exactement ce dont on besoin les éleveurs et les agriculteurs

Remorque contreplaqué tandem

HTV 203217 HS

Structure composée de parois latérales de haute qualité, plastifiées et résistantes aux UV de couleur noire. Grâce au châssis à longerons robuste et à la stabilité optimale qui en résulte, la voiture est stabilité, on obtient une très bonne tenue de route avec une grande sécurité de conduite et un comportement routier calme. Le plancher Plywood résistant aux intempéries est collé plusieurs fois de manière imperméable et a un effet antidérapant. Le hayon assisté par vérins à gaz est recouvert d'un tapis de granulés de caoutchouc.

afin de garantir un accès sûr à la remorque. Les remorques sont équipées chacune équipée d'une bâche et d'un arceau robustes



Remorque alu à un essieu

HEV 152513

La nouvelle bétailière polyvalente à un essieu impressionne par sa structure robuste en profils d'aluminium anodisé à double paroi fixés à un solide cadre externe en acier galvanisé à chaud. Grâce à ses longerons galvanisés à chaud, son châssis offre une grande stabilité et garantit une sécurité maximale. Le sol en caoutchouc collé et scellé permet un appui sûr pendant les trajets. Une grande porte d'accès se trouve du côté gauche de la remorque. La remorque est équipée d'une bâche résistante et d'arceaux





Remorque alu tandem

HTV 203217 AS

Nos bétailières à essieu tandem avec structure alu solide sont conçues pour une utilisation exigeante pendant de nombreuses années. La protection anti-corrosion intégrale les rend particulièrement durables. Le châssis est galvanisé à chaud, les supports latéraux et le cadre externe sont en tôles d'acier galvanisées à chaud. Le châssis galvanisé à chaud offre une grande stabilité et garantit une sécurité maximale. L'ensemble des dormants et des panneaux latéraux sont en profils d'aluminium anodisé de qualité supérieure. Bénéficiant d'un collage multicouche étanche et offrant des qualités antidérapantes, le sol en contreplaqué résistant aux intempéries permet un appui sûr pendant les trajets. Une porte d'accès dans le panneau latéral permet d'accéder à l'intérieur à tout moment. Les remorques sont équipées d'une bâche résistante et d'arceaux.



REMORQUE CONTREPLAQUÉ TANDEM

HTV 203217 HS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions totales	4650 x 2200 x 2760 mm
Dimensions intérieures	3220 x 1700 x 1850 mm
Poids total autorisé	2000 kg
Charge utile	1329 kg
Hauteur de charge	460 mm
Taille des pneus	13"

Accessoires (en option)

- Porte arrière pivotante et orientable
- Plancher en caoutchouc collé et scellé
- Hayon avec caoutchouc de marche pied au lieu de tapis de granulés
- Trappe d'aération par pièce (env. 800 x 250 mm)
- Sortie frontale dans le sens de la marche à droite en plus
- Sortie frontale dans le sens de la marche à gauche au lieu de la porte d'accès
- Sol recouvert de tôle striée en aluminium
- Plancher en chape fluide
- Sol AluBiComp au lieu du sol en bois avec sol en caoutchouc de 8 mm
- Barre de poitrine 3 x réglable en longueur
- Barre arrière 3 x réglable en longueur
- Grille d'entraînement des deux côtés sur la porte d'accès
- Grille de séparation transversale réglable et pivotante
- Bâche et arceau de 500 mm de haut au lieu de 350 mm (supplément de prix)
- Bâche plate, couleur blanche au lieu de P+S hauteur 350 mm (réduction de prix)





Innenansicht des Schiebelüfters für ein angenehmes Raumklima (optional)



Feuerverzinktes Scharnierprofil



Mit zwei Hochrollriemen fixierbare Plane an der Stirnwand (Sonderzubehör auf Anfrage!)



Description de produit

- 1 **Châssis à longerons vissé, galvanisé à chaud**
- 2 **Panneaux latéraux de qualité supérieure revêtus de plastique et résistants aux UV, 18 mm d'épaisseur**
- 3 **Fiche à 13 broches et feux de recul**
- 4 **Plancher en bois, 18 mm d'épaisseur**
- 5 **Profil de cadre massif, périphérique et galvanisé à chaud**
- 6 **Pont-porte assisté par vérins à gaz avec tapis en granulats de caoutchouc**
- 7 **2 anneaux de fixation**
- 8 **Porte d'accès du côté gauche**
- 9 **Poignée de manœuvre**
- 10 **Roue jockey**
- 11 **Pneumatiques homologués pour 100 km/h**
- 12 **Bâche et arceaux, 350 mm de haut, couleur blanche avec fenêtre à l'avant à gauche et à droite**

REMORQUE ALU À UN ESSIEU

HEV 152513

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HEV 152513 ALU

Dimensions totale	3760 x 1812 x 2276 mm
Dimensions intérieures	2515 x 1305 x 1650 mm
Poids total autorisé	1500 kg
Charge utile	1000 kg
Hauteur de charge	564 mm
Taille des pneus	14"





Description de produit

- 1 **Châssis à longerons** vissé, galvanisé à chaud
- 2 **Panneaux latéraux** de qualité supérieure **revêtus de plastique et résistants aux UV**, 18 mm d'épaisseur
- 3 **Fiche à 13 broches** et feux de recul
- 4 **Plancher en bois**, 18 mm d'épaisseur **fortement collé et scellé**
- 5 **Profil de cadre** massif, périphérique et **galvanisé à chaud**
- 6 **Élégante béquille arrière galvanisée à chaud** avec éclairage intégré
- 7 **Pont-porte** assisté par vérins à gaz avec tapis en granulats de caoutchouc
- 8 **2 anneaux de fixation**
- 9 **Porte d'accès** du côté gauche
- 10 **Poignée** de manœuvre
- 11 **Roue jockey**
- 12 **Pneumatiques homologués** pour 100 km/h
- 13 **Bâche et arceaux**, 350 mm de haut, couleur blanche avec **fenêtre à l'avant** à gauche et à droite



HTV



BIENÉLEVÉ
HUMBAUR
ENSÉCURITÉ



HUMBAUR

IMPOSSIBLE N'EST PAS SA DEVISE

REMORQUE ALU TANDEM

HTV 203217 AS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions totales	4650 x 2200 x 2760 mm
Dimensions intérieures	3220 x 1700 x 1850 mm
Poids total autorisé	2000 kg
Charge utile	1324 kg
Hauteur de charge	470 mm
Taille des pneus	13"


ACCESSOIRES (en option)

- Porte arrière pivotante et basculante 450,00 535,50 III
- Plancher en caoutchouc collé et scellé
- Hayon avec caoutchouc de marche pied au lieu de tapis de granulés
- Sortie frontale supplémentaire à droite dans le sens de la marche
- Sortie frontale à gauche dans le sens de la marche au lieu de la porte d'accès
- Sol recouvert de tôle striée en aluminium
- Plancher à chape fluide
- Sol AluBiComp au lieu du sol en bois avec sol en caoutchouc de 8 mm
- Trappe d'aération par pièce (env. 800 x 250 mm)
- Barre de poitrine 3 x réglable en longueur
- Barre arrière réglable 3 x en longueur
- Grille de séparation réglable transversalement et pivotante
- Grille d'entraînement des deux côtés sur la porte d'accès
- Bâche et arceau de 500 mm de hauteur au lieu de 350 mm (supplément de prix)
- Bâche plate, couleur blanche au lieu de P+S hauteur 350 mm (réduction de prix)





Volet d'aération (en option) pour encore plus de confort



Blocage de la porte pour entrer et sortir en toute sécurité



Bâche pouvant être fixée par deux courroies à enroulement haut sur la paroi frontale (accessoires spéciaux sur demande)



Description de produit

- 1 **Châssis à longerons** vissé, **galvanisé à chaud**
- 2 **Panneaux latéraux** de qualité supérieure **revêtus de plastique et résistants aux UV**, 18 mm d'épaisseur
- 3 **Fiche à 13 broches** et feux de recul
- 4 **Plancher en bois**, 21 mm d'épaisseur
- 5 **Profil de cadre** massif, périphérique et **galvanisé à chaud**
- 6 Élegante **béquille arrière galvanisée à chaud** avec éclairage intégré
- 7 **Pont-porte** assisté par vérins à gaz avec tapis en granulats de caoutchouc
- 8 **2 anneaux de fixation**
- 9 **Porte d'accès** du côté gauche
- 10 **Poignée** de manœuvre
- 11 **Roue jockey**
- 12 **Pneumatiques** homologués pour 100 km/h
- 13 **Bâche et arceaux**, 350 mm de haut, couleur blanche avec **fenêtre à l'avant** à gauche et à droite

REMORQUE ALU TANDEM

HTV 243016 AG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions totales	4590 x 2230 x 2480 mm
Dimensions intérieures	3125 x 1700 x 1880 mm
Poids total autorisé	2400 kg
Charge utile	1662 kg
Hauteur de charge	470 mm
Taille des pneus	14"

ACCESSOIRES (en option)

- Châssis pour 2,6t
- Porte arrière pivotante et inclinable
- Plancher recouvert de tôle striée en aluminium
- Sol en chape fluide
- Trappe d'aération par pièce (env. 800 x 250 mm)
- Sortie frontale dans le sens de la marche à gauche en plus
- Sortie frontale dans le sens de la marche à droite au lieu de la porte d'accès
- Porte arrière avec caoutchouc de marche-pied au lieu de tapis de granulés
- Plancher en caoutchouc collé et scellé
- Plancher AluBiComp au lieu du plancher en bois, y compris plancher en caoutchouc de 8 mm
- Grille d'entraînement des deux côtés sur la porte d'accès
- Grille de séparation transversale réglable et pivotante
- Barre de poitrine réglable 3 x en longueur
- Barre arrière réglable 3 x en longueur
- Bâche et arceau de 500 mm de hauteur au lieu de 350 mm (supplément de prix)
- Bâche plate, couleur blanche au lieu de P+S hauteur 350 mm (réduction de prix)





Description de produit

- 1 Châssis à longerons vissé, galvanisé à chaud
- 2 Panneaux latéraux en ridelles de aluminium anodisé de haute qualité, 25 mm de épaisseur
- 3 Fiche à 13 broches et feux de recul
- 4 Plancher en bois, 18 mm d'épaisseur
- 5 Profil de cadre massif, périphérique et galvanisé à chaud
- 6 Pont-porte assisté par vérins à gaz avec tapis en granulats de caoutchouc
- 7 3 anneaux de fixation
- 8 Porte d'accès du côté gauche
- 9 Poignée de manœuvre
- 10 Roue jockey **totalemt automatiques**
- 11 Pneumatiques homologués pour 100 km/h
- 12 Bâche et arceaux, 350 mm de haut, couleur blanche avec **fenêtre à l'avant** à gauche et à droite



Bâche blanche facile à manipuler grâce à des fermetures rotatives



Trois anneaux d'attache massifs à l'avant



Grille de séparation en option, réglable et pivotante individuellement



Notre gamme d'accessoires

Structure



Grille d'entraînement des deux côtés sur la porte d'accès



Barre de poitrine / barre arrière 3 x réglables en longueur (HTV 243016)



Volet d'aération latéral



Coulisseau d'aération 410 x 100 mm



Sortie frontale dans le sens de la marche, à gauche / à droite en plus



Trappe arrière avec baguette de marchepied caoutchouc (HTV 243016)



Grille de séparation transversale réglable et pivotante




Plancher à chape fluide



Porte arrière pivotante et pivotante (HTV 243016)

Antivol



Antivol à étrier pour remorques freinées jusqu'à 3500 kg (avec AL-KO AE)



Antivol à emboîtement pour remorques non freinées



Sabot d'arrêt métallique avec serrure



Entièrement personnalisé

Roues



Roue de secours

Pneus 185 / 65 R14
au lieu de 13 poucesAmortisseur de roue incl.
Confirmation 100 km/hRoue d'appui (modèle
selon le modèle)Support de roue de
secours (en vrac)Support de roue de secours
monté sur le timon (uniquement
pour timon long) possible avec le
timon de traction)

Éclairage / électricité



Adaptateur 7 - 13 pôles

Lampe d'intérieur dans la
bataillères

En plus de nos multiples modèles de séries de remorques et de carrosseries de véhicules, nous proposons également **une vaste gamme d'accessoires pour chaque modèle**. Ainsi, vous pouvez **configurer vous-même la solution qui convient à vos besoins** de transport et même oser de nouvelles tâches de transport.



Commander les
pièces de rechange
facilement en ligne
shop.humbaur.com

L'expérience, notre force

Humbaur se distingue par sa force d'innovation et ses solutions axées sur les clients. Grâce à cette approche, notre entreprise familiale de taille moyenne s'est hissée **au sommet du marché européen** et offre des solutions sur mesure comprenant près de **420 modèles de séries de remorques** entre 750 kg et 55 t pour les clients privés et industriels, et 230 modèles de carrosseries FlexBox pour toutes les situations de transport. En plus de 35 ans, nous avons su développer une véritable expérience avec le soutien de nos partenaires commerciaux et de nos clients, et nous la reflétons dans nos produits **à travers des fonctions et des détails sophistiqués, ainsi qu'une convivialité et un confort irréprochables.**

Parmi nos marques de fabrique, nous comptons des véhicules solides et sans entretien dotés d'une panoplie d'équipements de série, une vaste gamme d'accessoires, et enfin, la possibilité de concevoir des solutions sur mesure. Notre propre savoir-faire en matière de fabrication, des petites pièces métalliques aux capots en polyester ou aux panneaux sandwich, combiné à des composants de qualité de fabricants célèbres, garantit **des produits durables à valeur stable.**



Ulrich Humbaur
Associé, Directeur général




Avec notre **réseau de partenaires**, nous offrons des services complets sur site pour tous vos problèmes de transport. Nous trouvons ensemble la solution appropriée pour votre transport et assurons **le service et la réparation**. Notre engagement de service implique des réparations à moindre coût et la **disponibilité illimitée des pièces de rechange**, afin que vous soyez toujours satisfaits et que vous profitiez pleinement de votre remorque ou de votre carrosserie.



La qualité qui rassure

Nous veillons scrupuleusement à ce que nos produits fonctionnent même dans **des conditions extrêmes** sans surprises désagréables. C'est pourquoi nous les construisons de manière robuste avec des matériaux appropriés dans les résistances requises. Sur différentes pistes d'essai, nous simulons l'utilisation la plus extrême que l'on puisse imaginer pour nos remorques. Nous chargeons complètement nos remorques pour tester la stabilité et la durabilité du châssis, du cadre et des composants. Ce faisant, nous garantissons **une excellente qualité** à nos remorques.

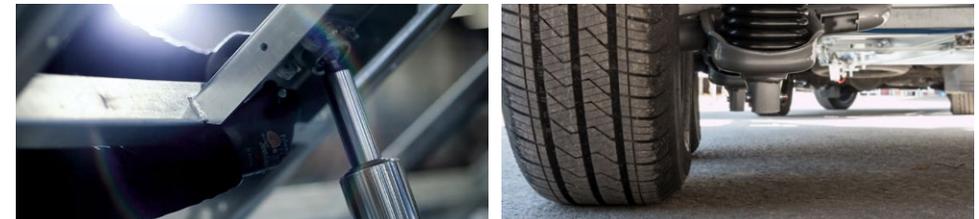

Notre **système de gestion de la qualité** est certifié selon **les normes DIN EN ISO 9001:2015 et KBA-ZM-A** et est vérifié régulièrement. Nous sommes également certifiés par de nombreux constructeurs de véhicules utilitaires en tant que partenaire de montage et de transformation de carrosseries. Grâce aux contrôles récurrents et à nos produits, nous avons la possibilité **de documenter notre engagement de qualité** de manière régulière.

En tant que client, vous en profitez doublement : **lors de l'utilisation et lors de la revente.**





Ou encore sur le site Web. Plus d'informations sur humbaur.com/de/downloads

Avez-vous des questions concernant ce van ou un autre van de notre assortiment, ou alors souhaitez-vous une assistance personnelle ? N'hésitez pas à nous contacter.

Par téléphone au **0821/24 929 - 0** ou par e-mail à l'adresse info@humbaur.com

VOTRE CONTACT HUMBAUR LE PLUS PROCHE

