

HUMBAUR

THE HUMBAUR

FLEXBOX

**NEXT
LEVEL**



DRY



COOL



FREEZE

PRE IAA2018

05.07.2018 / ALLIANZ ARENA

humbaur.com/iaa2018

KÖGEL

Burtenbach / Deutschland (Zentrale)

Produkte: Auflieger
Belegschaft: ca. 760 Mitarbeiter
Produktion: ca. 16.750 Fahrzeuge p.a.
Umsatz: ca. € 450 Mio. p.a.



Chocně / Tschechische Republik

Produkte: Rahmenfertigung und Aufliegermontage
Belegschaft: ca. 350 Mitarbeiter

Duingen / Deutschland

Produkte: Wände und Platten für KÖGEL Auflieger
Belegschaft: ca. 40 Mitarbeiter

Ulm und Moskau / Russland

Tätigkeit: After Sales und Auflieger Montage
Belegschaft: ca. 50 Mitarbeiter



Gersthofen / Deutschland

Produkte: Anhänger / Fahrzeugaufbauten
Belegschaft: ca. 500 Mitarbeiter
Produktion: ca. 52.000 Fahrzeuge p.a.
Umsatz: ca. € 130 Mio. p.a.




Niedercunnersdorf / Deutschland

Produkte: GFK-Bauteile für Humbaure Anhänger
Belegschaft: ca. 40 Mitarbeiter



Gesamtbelegschaft: über 1.700 Mitarbeiter
Gesamtproduktion: über 68.000 Fahrzeuge p.a.
Gesamtumsatz: ca. € 580 Mio. p.a.

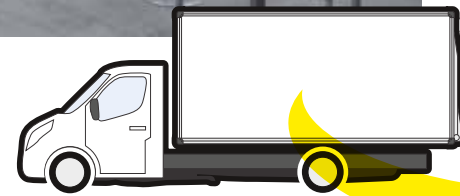

GFK LEICHTBAU

SUPER LIGHTWEIGHT **HUMBAUR GFK TECHNOLOGY**

1000 - 1300 kg Nutzlast bei 3,5-Tonnern

PURLIGHT



INTEGRIERTE ZURRLEISTE

bei Stahl- und Aludeckschicht



BRANCHENLÖSUNGEN

E-Mobility

Bäckerfahrzeug

Plattformfahrgerüste



QM-ZERTIFIZIERUNG

NACH DIN EN ISO 9001:2015

UND KBA-ZM-A

ATP ZERTIFIKAT

Internationaler Transport
von leicht verderblichen
Lebensmitteln möglich



HUMBAUR 24/7

DER PANNENSERVICE
RUND UM DIE UHR

ZERTIFIZIERUNGEN

- Iveco
- Nissan
- Opel
- Integrated Partner Volkswagen Nutzfahrzeuge
- Renault
- Mercedes Benz Van Partner

In Vorbereitung

- Fiat Professional
- Ford



OPTIMIERTER BODEN

- Nutzlastoptimiert
- Kunststoffbeschichtet
- Selbsttragend

LIGHTGRIP 



STREETSCOOTER

Erster Aufbau auf Streetscooter mit Stehhöhe – getestet von Streetscooter: **Urteil Sehr gut**



AERODYNAMISCHES + OPTISCH VERBESSERTES DESIGN



KOFFERAUFBAUTEN AUF ALLE GÄNGIGEN LKW-FAHRGESTELLE



FLEXBOX

NEXT LEVEL

FREEZE

TECHNISCHE DATEN

Außenmaße	4250 x 2300 x 2300 mm
Innenmaße	4070 x 2150 x 2070 mm
zGG	7200 kg
Nutzlast	ca. 3600 kg
Laderaum	8 Palettenstellplätze, ca. 18 m ³

AUSSTATTUNG

Tiefkühlaufbau

GFK-Deckschicht

1 Reihe Schlitzankerschiene Edelstahl

Kühlaggregat Mitsubishi TDJS50
inkl. Standkühlung 380 V

LED-Streifen

Dachspoiler

Ladebordwand Dholandia 1000 kg



- ✘ Leichtbau PURLIGHT
- ✘ Nutzlastoptimierter Isolierboden
- ✘ Neues, aerodynamisches Design
- ✘ ATP-Zertifikat

FLEXBOX

NEXT LEVEL

DRY

TECHNISCHE DATEN

Außenmaße	2700 x 2000 x 2200 mm
Innenmaße	2635 x 1935 x 2085 mm
zGG	2600 kg
Nutzlast	ca. 650 kg
Laderaum	4 Palettenstellplätze, ca. 11 m ³

- ✘ Leichtbau PURLIGHT
- ✘ Integrierte Zurrpunkte
- ✘ Alu-Hilfsrahmen nutzlastoptimiert
- ✘ Ladebordwand

PAYLOAD PERFORMANCE

AUSSTATTUNG

- Trockenfrachtaufbau
- GFK-Deckschicht
- Scheuerleisten 150 mm
- 1 Reihe Stäbchenzurrchiene
- Ladebordwand Palfinger 500 kg
- Dachspoiler

ERSTER AUFBAU
AUF **STREETSCOOTER**
MIT STEHHÖHE

GETESTET VON STREETSCOOTER –
URTEIL SEHR GUT



IVECO EURO CARGO 140E



FLEXBOX

NEXT LEVEL

DRY

THINK




TECHNISCHE DATEN

Außenmaße	7350 x 2550 x 2600 mm
Innenmaße	7285 x 2485 x 2485 mm
zGG	14000 kg
Nutzlast	ca. 7500 kg
Laderaum	18 Palettenstellplätze, ca. 45 m ³

AUSSTATTUNG

- Trockenfrachtaufbau
- ALU-Deckschicht
- Scheuerleisten 150 mm
- 1 Reihe Schlitzankerschiene
- Vorderwandverstärkung
- Ladebordwand Palfinger 1500 kg

- ✘ Sandwichpaneele nutzlastoptimiert 
- ✘ Ladungssicherung nach Code XL
- ✘ Integrierte Zurrpunkte

BIGGER

FLEXBOX **NEXT LEVEL**

FLEXBOX DRY

- ▶ 30 mm Sandwichpaneele
- ▶ isoliertes Dach serienmäßig
- ▶ Doppelflügeltüren hinten
- ▶ Heckportal & Hilfsrahmen feuerverzinkt
- ▶ LED-Innenraumbeleuchtung mit Bewegungsmelder
- ▶ Verschiebbare Zurrpunkte am Boden
- ▶ Aufstiegstritt mit Handgriff am Heck
- ▶ Kunststoffkotflügel mit Schmutzfänger
- ▶ Beleuchtung nach StVZO



FLEXBOX COOL

- ▶ 60 mm Sandwichpaneele
- ▶ 65 mm Isolierboden
- ▶ Doppelflügeltüren hinten
- ▶ Heckportal & Hilfsrahmen feuerverzinkt
- ▶ LED-Innenraumbeleuchtung mit Bewegungsmelder
- ▶ Aufstiegstritt mit Handgriff am Heck
- ▶ Kunststoffkotflügel mit Schmutzfänger
- ▶ Beleuchtung nach StVZO

FLEXBOX FREEZE

- ▶ 80 mm Stirnwand & Dach
- ▶ 65 mm Seitenwand Paneele
- ▶ 120 mm Isolierboden
- ▶ 85 mm Doppelflügeltüren hinten
- ▶ Heckportal & Hilfsrahmen feuerverzinkt
- ▶ LED-Innenraumbeleuchtung mit Bewegungsmelder
- ▶ Aufstiegstritt mit Handgriff am Heck
 - ▶ Kunststoffkotflügel mit Schmutzfänger
 - ▶ Beleuchtung nach StVZO

Aggregate von
Carrier, Konveкта,
Mitsubishi und
Thermo King



Die FLEXBOX Aufbauten sind von TÜV NORD nach Code XL geprüft.



Die FLEXBOX Aufbauten sind nach den Regeln des ATP und HACCP zertifiziert.

IAA 2018



COMING SOON



LKW-TIEFKÜHLER

HUMBAUR 24/7
PRÄVENTIONSSYSTEM



WEITERE KONZEPTE
E-MOBILITY



VIELEN DANK



SEE YOU @ IAA 2018



humbaur.com